

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ/MT
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022 PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ: 15.264.721/0001-86

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DO BAIRRO NOVA CONQUISTA, TRECHOS: RUA DOS TRABALHADORES, RUA DIAMANTINO, RUA VALDECIR MARTINS E AVENIDA RIO BORGES, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO N.º 1032/2021 FIRMANDO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA E O MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ/MT.

DATA: 22 DE FEVEREIRO DE 2022

HORÁRIO: 08h

ORIGINAL


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ/MT
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022
DATA ABERTURA: 22/02/2022 ÀS 8h

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO XIII

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DO BAIRRO NOVA CONQUISTA, TRECHOS: RUA DOS TRABALHADORES, RUA DIAMANTINO, RUA VALDECIR MARTINS E AVENIDA RIO BORGES, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO N.º 1032/2021 FIRMANDO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA E O MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ/MT.

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social da Empresa: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
Nome Fantasia: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
CNPJ: 15.264.721/0001-86	Inscrição Estadual: 13.457.785-0
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES, 44, BAIRRO QUILOMBO, CEP 78.043-518 – CUIABÁ/MT	
Telefone: (65) 3624-4554	E-mail: engenharia@brpaving.com.br
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO	
Nome Completo: FLÁVIO LUIS WEYDMANN	
RG n.º 758.921-2 – SEJUSP/MT	CPF n.º 594.345.621-04
Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 22, CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE, QUADRA 02, CASA 12, BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA, CEP: 78.048-145, CUIABÁ/MT	
Telefone: (65) 9.9239-1396	E-mail: flavio@brpaving.com.br
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: 237 - BRADESCO	Conta Corrente: 27810-6 Agência: 1966

Pela presente submetemos a Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, **DECLARANDO QUE:**

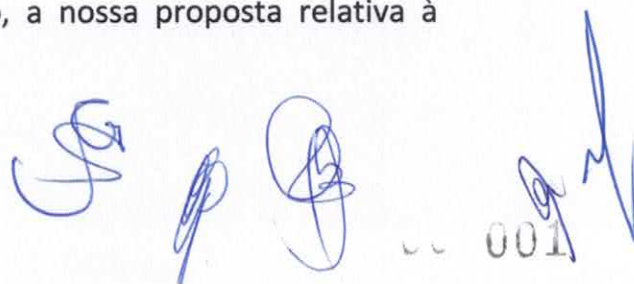

- a) Executaremos a obra acima especificada pelo preço global de **R\$ 3.708.416,78 (três milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)**, sendo que nenhum preço extra será cobrado;
- b) O prazo de execução dos serviços é de **120 (cento e vinte) dias**, a contar do recebimento da Ordem de Início de Serviços e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação;
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a fiscalização;
- e) Na execução da obra, observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da fiscalização assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos;

Five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'S', the second is a circular flourish, the third is a more complex scribble, the fourth is a large circular flourish, and the fifth is a simple, elongated signature.


- f) Que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2022**, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- g) Estão inclusos nos valores da proposta, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto deste edital, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, etc;
- h) Seguiremos as condições de pagamento conforme Medições Realizadas pelo Município de Itanhangá.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2022.


Atenciosamente,



BR Paving Construções e Serviços Eireli
FLÁVIO LUIS WEYDMANN
RG n.º 758.921-2 – SEJUSP/MT
CPF n.º 594.345.621-04



BR Paving Construções e Serviços Eireli
MÁRIO BARBOSA GUANAES SIMÕES
CREA/MT 10.353/D
CPF n.º 794.941.291-72

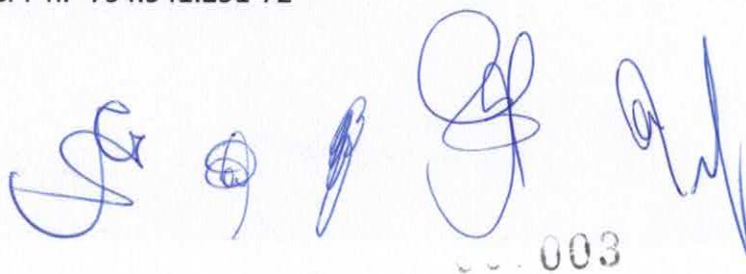

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ/MT
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022
DATA ABERTURA: 22/02/2022 ÀS 8h



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA – ANEXO XIV

O Sr. **FLÁVIO LUIS WEYDMANN**, portador da RG n.º 758.921-2 – SEJUSP e CPF n.º 594.345.621-04, residente à AVENIDA MÁRIO PALMA, 22, CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE, QUADRA 02, CASA 12, BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA, CEP: 78.048-145, CUIABÁ/MT, representante devidamente constituído da empresa **BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ n.º **15.264.721/0001-86** (doravante denominado Licitante), para fins do disposto do Edital acima citado, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

010

- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Itanhangá/MT antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade assino o presente,

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,


BR Paving Construções e Serviços Eireli
Eng.º FLÁVIO LUIS WEYDMANN
RG n.º 758.921-2 – SEJUSP
CPF n.º 594.345.621-04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Licitação n.º: 001/2022

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo: Menor Preço Global

Licitante

Empresa: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n.º: 15.264.721/0001-86.

Tel Fax: (65) 3624-4554 - E-mail: flavio@brpaving.com.br - Tel Celular: (65) 9.9239-1396.

Endereço: Rua Presidente Prudente de Moraes, 44, Quilombo, CEP: 78.043-518 - Cuiabá/MT.

Conta: 27810-6 (Corrente) Agência: 1966 Banco: 237 - BRADESCO.

BDI SERVIÇOS = 22,00%

BDI AQUISIÇÃO = 15,00%

DATA BASE: SINAPI-MT (09/2021) SICRO (04/2021)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. Sem BDI	Pr. Unit. Com BDI	Pr. Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1. 1.	COMP PAV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TOTAL ITEM: 1	UND	1,000	R\$ 120.140,80	R\$ 146.571,77	R\$ 146.571,77
2		CANTEIRO DE OBRAS					
2. 1.	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016 TOTAL ITEM: 2	M2	50,000	R\$ 700,17	R\$ 854,20	R\$ 42.710,00
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					
3. 1.	COMP PAV 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,500	R\$ 316,56	R\$ 386,20	R\$ 4.827,50
3. 2.	COMP PAV 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TOTAL ITEM: 3	M2	3,120	R\$ 316,56	R\$ 386,20	R\$ 1.204,94
4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
4. 1.	COMP PAV 003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL ITEM: 4	UND	1,000	R\$ 36.529,37	R\$ 44.565,83	R\$ 44.565,83
5		TERRAPLENAGEM					
5. 1.	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 05/2020	M3	8.213,390	R\$ 9,43	R\$ 11,50	R\$ 94.453,98
5. 2.	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	4.106,690	R\$ 1,80	R\$ 2,19	R\$ 8.993,65
5. 3.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 TOTAL ITEM: 5	M3XKM	15.913,450	R\$ 1,79	R\$ 2,18	R\$ 34.691,32
6		PAVIMENTAÇÃO					
6. 1.		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO					
6. 1. 1.	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 05/2020	M3	6.532,210	R\$ 9,43	R\$ 11,50	R\$ 75.120,41
6. 1. 2.	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	16.330,540	R\$ 1,68	R\$ 2,04	R\$ 33.314,30
6. 1. 3.	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	3.266,100	R\$ 8,17	R\$ 9,96	R\$ 32.530,35
6. 1. 4.	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	3.266,100	R\$ 8,17	R\$ 9,96	R\$ 32.530,35
6. 1. 5.	COMP PAV 004	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	14.893,960	R\$ 0,91	R\$ 1,11	R\$ 16.532,29
6. 1. 6.	COMP PAV 005	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF 01/2020	M2	14.893,960	R\$ 4,00	R\$ 4,88	R\$ 72.682,52
6. 2.		MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAÇÃO					
6. 2. 1.	AQUISIÇÃO	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	17,870	R\$ 5.770,00	R\$ 6.635,50	R\$ 118.576,38
6. 2. 2.	AQUISIÇÃO	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C TOTAL ITEM: 6	T	62,550	R\$ 2.950,00	R\$ 3.392,50	R\$ 212.200,87
7		TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO					
7. 1.	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	161.509,030	R\$ 1,80	R\$ 2,19	R\$ 353.704,77
7. 2.	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	10.694,750	R\$ 1,80	R\$ 2,19	R\$ 23.421,50
7. 3.	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	47.495,340	R\$ 0,66	R\$ 0,80	R\$ 37.996,27
7. 4.	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.592,370	R\$ 1,11	R\$ 1,27	R\$ 2.022,30
7. 5.	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TOTAL ITEM: 7	TXKM	15.682,480	R\$ 0,42	R\$ 0,48	R\$ 7.527,59
8		DRENAGEM SUPERFICIAL					
8. 1.	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	2.650,330	R\$ 47,64	R\$ 58,12	R\$ 154.037,17
8. 2.	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	472,350	R\$ 51,22	R\$ 62,48	R\$ 29.512,42
8. 3.	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	334,730	R\$ 29,18	R\$ 35,59	R\$ 11.913,04
8. 4.	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 TOTAL ITEM: 8	M	59,070	R\$ 32,04	R\$ 39,08	R\$ 2.308,45
9		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
9. 1.		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
9. 1. 1.	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,4 MM	M2	522,650	R\$ 20,64	R\$ 25,18	R\$ 13.160,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Licitação n.º: 001/2022

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo: Menor Preço Global

Licitante

Empresa: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n.º: 15.264.721/0001-86.

Tel Fax: (65) 3624-4554 - E-mail: flavio@brpaving.com.br - Tel Celular: (65) 9.9239-1396.

Endereço: Rua Presidente Prudente de Moraes, 44, Quilombo, CEP: 78.043-518 - Cuiabá/MT.

Conta: 27810-6 (Corrente) Agência: 1966 Banco: 237 - BRADESCO.

BDI SERVIÇOS = 22,00%

BDI AQUISIÇÃO = 15,00%

DATA BASE: SINAPI-MT (09/2021) SICRO (04/2021)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. Sem BDI	Pr. Unit. Com BDI	Pr. Total com BDI
9. 2.		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
9. 2. 1.	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,000	R\$ 203,18	R\$ 247,87	R\$ 1.239,35
9. 2. 2.	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,000	R\$ 250,63	R\$ 305,76	R\$ 1.528,80
9. 2. 3.	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17,000	R\$ 203,18	R\$ 247,87	R\$ 4.213,79
9. 2. 4.	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17,000	R\$ 279,12	R\$ 340,52	R\$ 5.788,84
9. 2. 5.	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	8,000	R\$ 203,19	R\$ 247,89	R\$ 1.983,12
9. 2. 6.	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	8,000	R\$ 279,12	R\$ 340,52	R\$ 2.724,16
9. 2. 7.	COMP PAV 008	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	14,000	R\$ 662,12	R\$ 807,78	R\$ 11.308,92
		TOTAL ITEM: 9					R\$ 41.947,30
10.		DRENAGEM PROFUNDA					
10. 1.	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M	1.718,000	R\$ 3,70	R\$ 4,51	R\$ 7.748,18
10. 2.	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	464,360	R\$ 4,26	R\$ 5,19	R\$ 2.410,02
10. 3.	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	2.399,140	R\$ 3,87	R\$ 4,72	R\$ 11.323,94
10. 4.	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	6.117,630	R\$ 3,70	R\$ 4,51	R\$ 27.590,51
10. 5.	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	613,010	R\$ 5,26	R\$ 6,41	R\$ 3.929,39
10. 6.	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	283,530	R\$ 12,04	R\$ 14,68	R\$ 4.162,22
10. 7.	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.410,000	R\$ 8,67	R\$ 10,57	R\$ 14.903,70
10. 8.	93371	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	4.674,130	R\$ 7,35	R\$ 8,96	R\$ 41.880,20
10. 9.	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	394,630	R\$ 12,85	R\$ 15,67	R\$ 6.183,85
10. 10.	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	277,200	R\$ 16,43	R\$ 20,04	R\$ 5.555,08
10. 11.	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	643,200	R\$ 12,87	R\$ 15,70	R\$ 10.098,24
10. 12.	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020	M2	2.453,830	R\$ 19,22	R\$ 23,44	R\$ 57.517,77
10. 13.	101575	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020	M2	5.561,980	R\$ 16,40	R\$ 20,00	R\$ 111.239,60
10. 14.	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	800,660	R\$ 4,54	R\$ 5,53	R\$ 4.427,64
10. 15.	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	2.852,200	R\$ 2,23	R\$ 2,72	R\$ 7.757,98
10. 16.	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 05/2018	UN	3,000	R\$ 3.356,69	R\$ 4.095,16	R\$ 12.285,48
10. 17.	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF 05/2018	M	0,300	R\$ 1.351,93	R\$ 1.649,35	R\$ 494,80
10. 18.	99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 05/2018	UN	17,000	R\$ 4.978,55	R\$ 6.073,83	R\$ 103.255,11
10. 19.	99307	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF 05/2018	M	16,780	R\$ 1.804,97	R\$ 2.202,06	R\$ 36.950,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Licitação n.º: 001/2022

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo: Menor Preço Global

Licitante

Empresa: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n.º: 15.264.721/0001-86.

Tel Fax: (65) 3624-4554 - E-mail: flavio@brpaving.com.br - Tel Celular: (65) 9.9239-1396.

Endereço: Rua Presidente Prudente de Moraes, 44, Quilombo, CEP: 78.043-518 - Cuiabá/MT.

Conta: 27810-6 (Corrente) Agência: 1966 Banco: 237 - BRADESCO.

BDI SERVIÇOS = 22,00%

BDI AQUISIÇÃO = 15,00%

DATA BASE: SINAPI-MT (09/2021) SICRO (04/2021)

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit. Sem BDI	Pr. Unit. Com BDI	Pr. Total com BDI
10.20.	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 05/2018	M	10,370	R\$ 242,77	R\$ 296,17	R\$ 3.071,28
10.21.	COMP DREN 012	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA	UND	20,000	R\$ 882,19	R\$ 1.076,27	R\$ 21.525,40
10.22.	COMP DREN 013	EXECUÇÃO DE BERÇO DE AREIA PARA ASSENT. DE TUBO	M3	341,890	R\$ 106,84	R\$ 130,34	R\$ 44.561,94
10.23.	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	185,000	R\$ 143,66	R\$ 175,26	R\$ 32.423,10
10.24.	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	99,000	R\$ 259,77	R\$ 316,91	R\$ 31.374,09
25.	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	201,000	R\$ 414,94	R\$ 506,22	R\$ 101.750,22
10.26.	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	415,000	R\$ 497,44	R\$ 606,87	R\$ 251.851,05
10.27.	92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	216,000	R\$ 719,08	R\$ 877,27	R\$ 189.490,32
10.28.	COMP DREN 014	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM PA-2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	327,000	R\$ 536,99	R\$ 655,12	R\$ 214.224,24
10.29.	COMP DREN 015	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM PA-2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	460,000	R\$ 766,37	R\$ 934,97	R\$ 430.086,20
10.30.	COMP DREN 005	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AC/BC	UND	6,000	R\$ 1.469,62	R\$ 1.792,93	R\$ 10.757,58
10.31.	COMP DREN 006	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AC/BC	UND	1,000	R\$ 1.447,41	R\$ 1.765,84	R\$ 1.765,84
10.32.	COMP DREN 007	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AC/BC	UND	2,000	R\$ 1.977,39	R\$ 2.412,41	R\$ 4.824,82
10.33.	COMP DREN 008	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AC/BC	UND	5,000	R\$ 2.554,76	R\$ 3.116,80	R\$ 15.584,00
10.34.	COMP DREN 003	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA CONCRETO - BLSG 01 - AC/BC	UND	22,000	R\$ 952,48	R\$ 1.162,02	R\$ 25.564,44
10.35.	COMP DREN 004	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA CONCRETO - BLDG 01 - AC/BC	UND	22,000	R\$ 1.920,60	R\$ 2.343,13	R\$ 51.548,86
10.36.	COMP DREN 009	BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONS. 0º - AC/BC - ALAS RETAS	UND	2,000	R\$ 2.266,82	R\$ 2.765,52	R\$ 5.531,04
10.37.	COMP DREN 010	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AC/PC	UND	2,000	R\$ 3.361,30	R\$ 4.100,78	R\$ 8.201,56
10.38.	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 12/2016	TXKM	2.564,200	R\$ 1,10	R\$ 1,34	R\$ 3.436,02
10.39.	5915013	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	T.KM	48.565,210	R\$ 1,22	R\$ 1,48	R\$ 71.876,51
10.40.	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	67.769,700	R\$ 1,01	R\$ 1,23	R\$ 83.356,73
TOTAL ITEM: 10							R\$ 2.072.519,51
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 3.708.416,78

O NOSSO PREÇO TOTAL GLOBAL para a execução dos serviços previstos no Edital, de acordo com a planilha de preço anexa em epígrafe é de: três milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos

OBSERVAÇÕES

- O prazo de execução dos serviços é de 120 (Cento e vinte) dias consecutivos a partir da emissão da ordem de serviços;

- O prazo de validade dessa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos contados a partir da data de entrega da mesma.

NOME POR EXTENSO DO REPRESENTANTE LEGAL

FLAVIO LUIS WEYDMANN

CPF/MF


594.345.621-04

LOCAL E DATA

Cuiabá/MT - 22/02/2022 - 08h

MÁRIO BARBOSA GUANAES SIMÕES
ENG.º RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/MT RNP 1203367880

FLAVIO LUIS WEYDMANN
REPRESENTANTE LEGAL



CRONOGRAMA - FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL	DIAS				VALOR ACUM.	%
			30	60	90	120		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 146.571,77	14,51% R\$ 21.267,56	20,07% R\$ 29.416,95	34,96% R\$ 51.241,49	30,46% R\$ 44.645,76	R\$ 146.571,77	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 42.710,00	100,00% R\$ 42.710,00				R\$ 42.710,00	100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.032,44	50,00% R\$ 3.016,22			50,00% R\$ 3.016,22	R\$ 6.032,44	100,00%
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 44.565,83	30,00% R\$ 13.369,75	35,00% R\$ 15.598,04			R\$ 44.565,83	100,00%
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 138.138,95	15,00% R\$ 20.720,84	25,00% R\$ 34.534,74	30,00% R\$ 41.441,69	30,00% R\$ 41.441,69	R\$ 138.138,95	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 593.487,47			50,00% R\$ 296.743,74	50,00% R\$ 296.743,74	R\$ 593.487,47	100,00%
7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 424.672,43			50,00% R\$ 212.336,22	50,00% R\$ 212.336,22	R\$ 424.672,43	100,00%
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 197.771,08			50,00% R\$ 98.885,54	50,00% R\$ 98.885,54	R\$ 197.771,08	100,00%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 41.947,30			50,00% R\$ 20.973,65	50,00% R\$ 20.973,65	R\$ 41.947,30	100,00%
10	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 2.072.519,51	15,00% R\$ 310.877,93	25,00% R\$ 518.129,88	30,00% R\$ 621.755,85	30,00% R\$ 621.755,85	R\$ 2.072.519,51	100,00%
	TOTAL R\$	R\$ 3.708.416,78					R\$ 3.708.416,78	
	% Parcial	% Parcial	11,11%	16,12%	36,65%	36,13%		
	Valor (R\$) Parcial	Valor (R\$) Parcial	R\$ 411.962,30	R\$ 597.679,61	R\$ 1.358.976,21	R\$ 1.339.798,66		
	% Acumulado	% Acumulado	11,11%	27,23%	63,87%	100,00%		
	Valor (R\$) Acumulado	Valor (R\$) Acumulado	R\$ 411.962,30	R\$ 1.009.641,91	R\$ 2.368.618,12	R\$ 3.708.416,78		
DATA		EMPRESA				EMPRESA		

22/fev

MÁRIO BARBOSA GUANAES SIMÕES
ENG.º RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIO LUIS WEYDMANN
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO B
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,08
1.1	AC - Administração Central	4,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	0,56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,40
2.0	LUCRO	7,30
2.1	L - Lucro Operacional	7,30
3.0	TRIBUTOS	6,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO


22,00%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**
5,00% ISS - Repassado pelo município
60,00% % SOBRE MÃO DE OBRA


Mário B. G. Simões
Engenheiro Civil
CREA RNP 1203367880



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO B
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (AQUISIÇÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,63
1.1	AC - Administração Central	3,45
1.2	DF - Custos Financeiras	0,48
1.3	R - Riscos	0,85
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,85
2.0	LUCRO	4,87
2.1	L - Lucro Operacional	4,87
3.0	TRIBUTOS	3,65
3.1	**ISS	0,00
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

15,00%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**

5,00%

ISS - Repassado pelo município

60,00%

% SOBRE MÃO DE OBRA

Mário B. G. Simões
Mário B. G. Simões
Engenheiro Civil
CREA RNP 1203367880